



SH 0504

Разделительные диафрагмы - SH 0504 Винтовое соединение

- Манометры этого типа имеют горизонтально расположенный манометрический элемент и называются так же манометрами Шафера.
- Манометры с горизонтальной диафрагмой (манометры Шафера) используются для измерения малого давления или низкого вакуума.
- Диафрагма непосредственно связана с ходовой частью, показания манометра быстры и стабильны по сравнению с датчиками с трубчатой пружиной.
- Все мембранные группы изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316L. Диафрагмы могут быть изготовлены из сплава Hastelloy C276 или Monel 400 по заказу
- По запросу диафрагма может быть с покрытием из ПТФЭ
- Манометры с мембранными разделителями используются в случае вязких, вызывающих коррозию и засоряющих технологических жидкостей.
- Прекрасно подходят для измерения давления вязких жидкостей или кристаллизующихся сред.
- Мембранные группы, которые используются для измерения низких давлений.

Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· Суло не превысить полномасштабное.
Соответствие	· EN 837 - 3
Класс точности	· CL 1.6
Температура окружающей среды	· - 20 ... + 60 °C
Категория защиты	· IP 65
Температура жидкости	· максимум + 120 °C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C

Конструктивные Свойства

Process Connection	· G 1/2"
Единицы шкалы	· бар
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25
Диапазон шкалы (mbar)	· 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/400
Корпус диафрагмы	· Нерж. сталь AISI-316L
Диафрагма	· Нерж. сталь AISI-316L
Корпус	· Нерж. сталь AISI-316L
Обод шкалы	· Нерж. сталь AISI-316L

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pakkens.nt-rt.ru/> || psi@nt-rt.ru



Разделительные диафрагмы - SH 0526

- Манометры этого типа имеют горизонтально расположенный манометрический элемент и называются так же манометрами Шафера.
 - Манометры с горизонтальной диафрагмой (манометры Шафера) используются для измерения малого давления или низкого вакуума.
 - Диафрагма непосредственно связана с ходовой частью, показания манометра быстры и стабильны по сравнению с датчиками с трубчатой пружиной.
 - Все мембранные группы изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316L. Диафрагмы могут быть изготовлены из сплава Hastelloy C276 или Monel 400 по заказу
 - По запросу диафрагма может быть с покрытием из ПТФЭ
 - Манометры с мембранными разделителями используются в случае вязких, вызывающих коррозию и засоряющих технологических жидкостей.
 - Прекрасно подходят для измерения давления вязких жидкостей или кристаллизующихся сред.
 - Мембранные группы, которые используются для измерения низких давлений.
 - Не могут быть использованы в условиях вибрации или пульсирующего давления
- Отрасли: нефтехимические заводы, горнодобывающие промышленности, машиностроение и производство гидравлики/пневматики

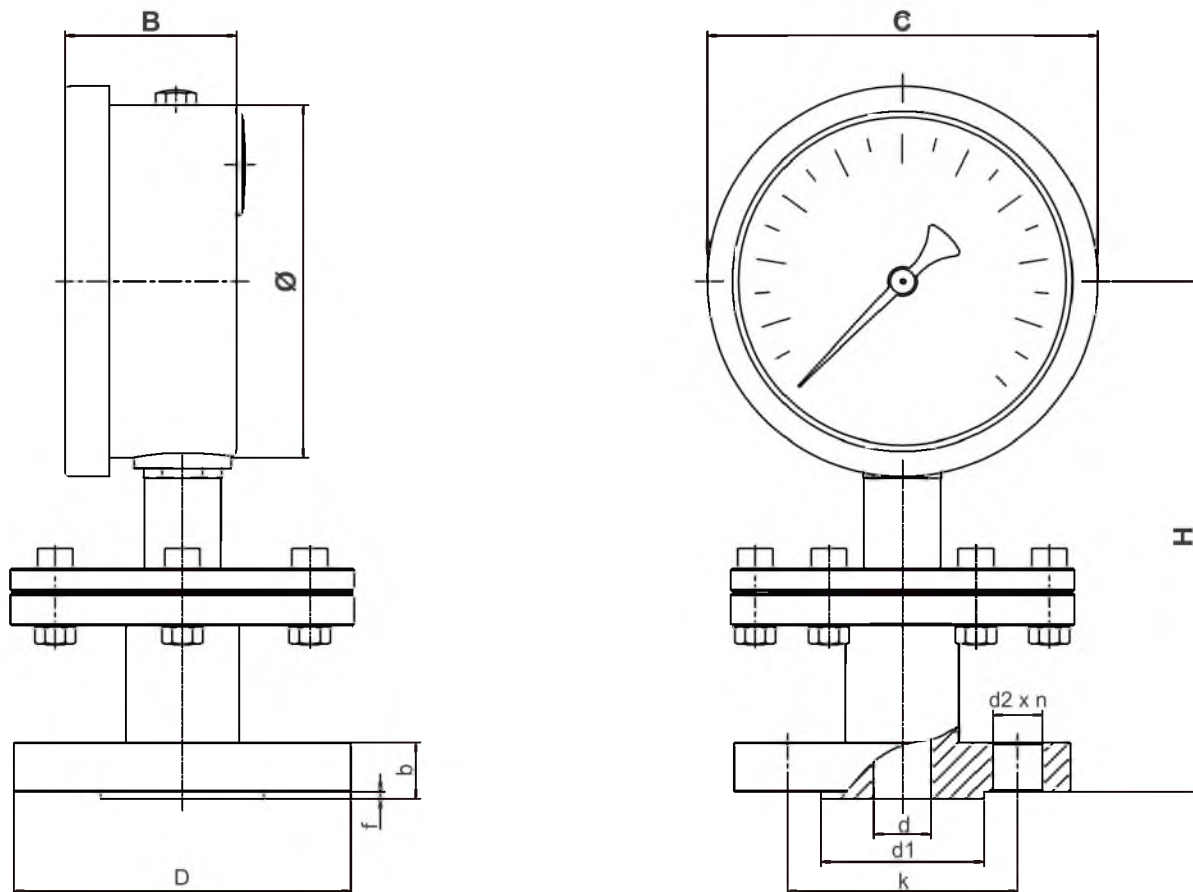


Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· Суло не превысит полномасштабное.
Соответствие	· EN 837 - 3
Класс точности	· CL 1.6
Категория защиты	· IP 65
Температура жидкости	· максимум + 120 °C
Температура окружающей среды	· - 20 ... + 60 °C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C

Конструктивные Свойства

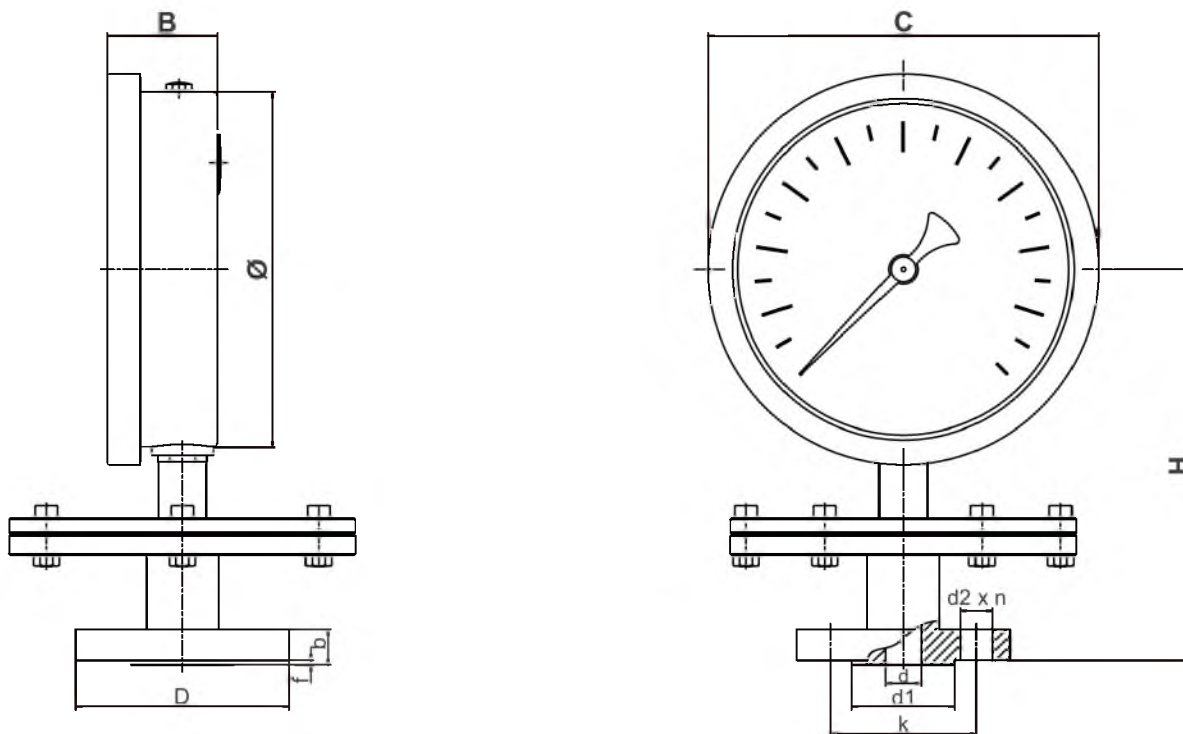
Process Connection	· Фланцевое соединение
Единицы шкалы	· бар
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25
Корпус диафрагмы	· Нерж. сталь AISI-316L
Диафрагма	· ≤2,5 bar AISI 316L · ≥4 bar Duratherm
Корпус	· Нерж. сталь AISI-316L
Обод шкалы	· Нерж. сталь AISI-316L
Механизм	· Нерж. сталь
Окно	· Многослойное стекло

Изображение чертежа - SH 0526


 Ø	H	B	C	DN	Model#
100	144	48,5	110	15	0526 210
				20	0526 220
				25	0526 230
				32	0526 240
				40	0526 250
				50	0526 260
160	174	49	174	15	0526 212
				20	0526 222
				25	0526 232
				32	0526 242
				40	0526 252
				50	0526 262

DN	d	D	b	k	d1	f	d2 x n
15	16	95	16	65	45	2	14 x 4
20	20,5	105	18	75	58	2	14 x 4
25	25	115	18	85	68	2	14 x 4
32	32	140	18	100	78	2	18 x 4
40	40	150	18	110	88	3	18 x 4
50	61	165	20	125	102	3	18 x 4

SH 0526 / Boyun Flanşlı

Изображение чертежа - SH 0526


 Ø	H	B	C	DN	Model#
100	144	48,5	110	15	0524 210
				20	0524 220
				25	0524 230
				32	0524 240
				40	0524 250
				50	0524 260
160	174	49	174	15	0524 212
				20	0524 222
				25	0524 232
				32	0524 242
				40	0524 252
				50	0524 262

DN	d	D	b	k	d ₁	f	d ₂ x n
15	16	95	16	65	45	2	14 x 4
20	20,5	105	18	75	58	2	14 x 4
25	25	115	18	85	68	2	14 x 4
32	32	140	18	100	78	2	18 x 4
40	40	150	18	110	88	3	18 x 4
50	61	165	20	125	102	3	18 x 4



Разделительные диафрагмы - SH 0528 Плоское фланцевое подключение

- Манометры этого типа имеют горизонтально расположенный манометрический элемент и называются так же манометрами Шафера.
 - Манометры с горизонтальной диафрагмой (манометры Шафера) используются для измерения малого давления или низкого вакуума.
 - Диафрагма непосредственно связана с ходовой частью, показания манометра быстры и стабильны по сравнению с датчиками с трубчатой пружиной.
 - Все мембранные группы изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316L. Диафрагмы могут быть изготовлены из сплава Hastelloy C276 или Monel 400 по заказу
 - По запросу диафрагма может быть с покрытием из ПТФЭ
 - Манометры с мембранными разделителями используются в случае вязких, вызывающих коррозию и засоряющих технологических жидкостей.
 - Прекрасно подходят для измерения давления вязких жидкостей или кристаллизующихся сред.
 - Мембранные группы, которые используются для измерения низких давлений.
 - Не могут быть использованы в условиях вибрации или пульсирующего давления
- Отрасли: нефтехимические заводы, горнодобывающие промышленности, машиностроение и производство гидравлики/пневматики

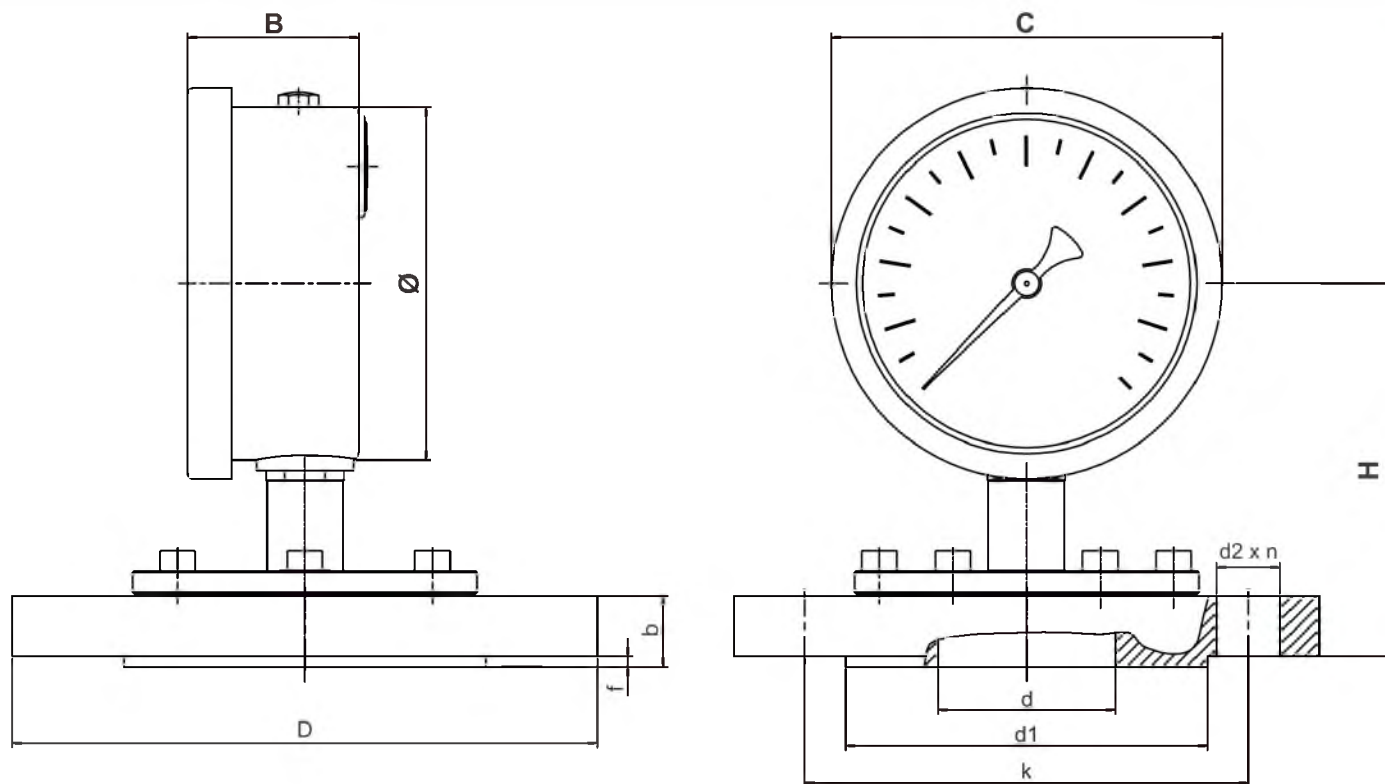


Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· Суло не превысить полномасштабное.
Соответствие	· EN 837 - 3
Класс точности	· CL 1.6
Температура окружающей среды	· -25°C...+85°C
Категория защиты	· IP 65
Температура жидкости	· максимум + 120 °C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C

Конструктивные Свойства

Process Connection	· Фланцевое соединение
Единицы шкалы	· бар
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25
Корпус диафрагмы	· Нерж. сталь AISI-316L
Диафрагма	· ≤2,5 bar AISI 316L · ≥4 bar Duratherm
Корпус	· Нерж. сталь AISI-316L
Обод шкалы	· Нерж. сталь AISI-316L
Механизм	· Нерж. сталь

Изображение чертежа - SH 0528 Плоское фланцевое подключение


 Ø	H	B	C	DN	Model#
100	105	48,5	110	50	0528 06
160	135	49	174	50	

DN	d	D	b	k	d ₁	f	d ₂ x n
50	50	165	20	125	102	3	18 x 4



Разделительные диафрагмы - SH 0532

- Манометры этого типа имеют горизонтально расположенный манометрический элемент и называются так же манометрами Шафера.
 - Манометры с горизонтальной диафрагмой (манометры Шафера) используются для измерения малого давления или низкого вакуума.
 - Диафрагма непосредственно связана с ходовой частью, показания манометра быстры и стабильны по сравнению с датчиками с трубчатой пружиной.
 - Все мембранные группы изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316L. Диафрагмы могут быть изготовлены из сплава Hastelloy C276 или Monel 400 по заказу
 - По запросу диафрагма может быть с покрытием из ПТФЭ
 - Манометры с мембранными разделителями используются в случае вязких, вызывающих коррозию и засоряющих технологических жидкостей.
 - Прекрасно подходят для измерения давления вязких жидкостей или кристаллизующихся сред.
 - Мембранные группы, которые используются для измерения низких давлений.
 - Не могут быть использованы в условиях вибрации или пульсирующего давления
- Отрасли: нефтехимические заводы, горнодобывающие промышленности, машиностроение и производство гидравлики/пневматики



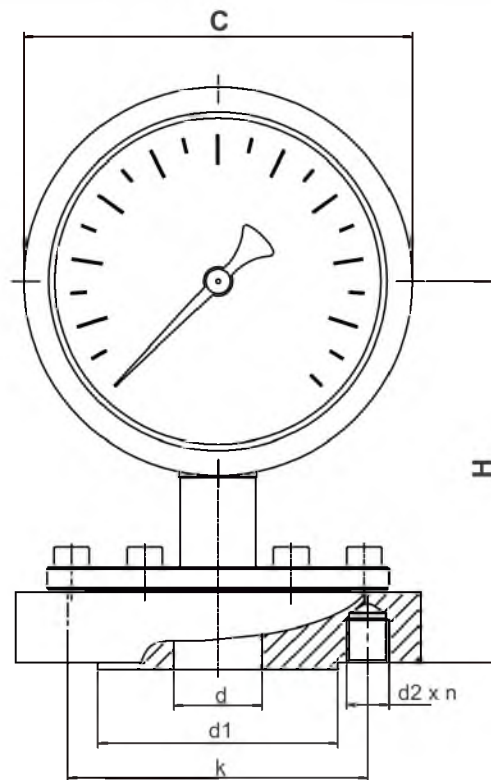
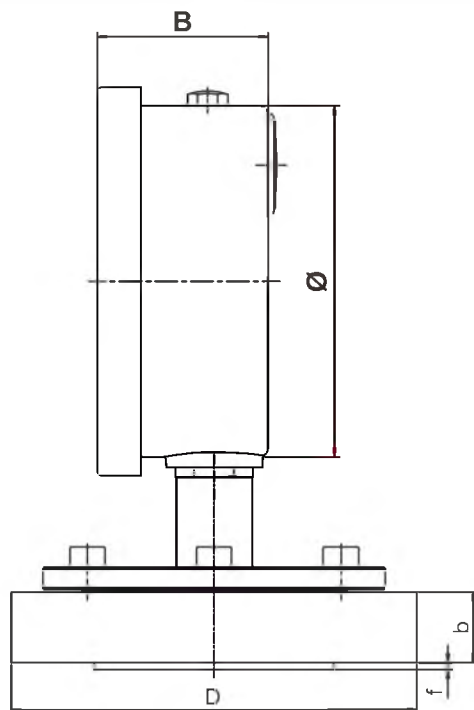
Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· Суло не превысить полномасштабное.
Соответствие	· EN 837 - 3
Класс точности	· CL 1.6
Категория защиты	· IP 65
Температура жидкости	· максимум + 120 °C
Температура окружающей среды	· - 20 ... + 60 °C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C

Конструктивные Свойства

Process Connection	· Фланцевое соединение
Единицы шкалы	· бар
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25
Корпус диафрагмы	· Нерж. сталь AISI-316L
Диафрагма	· ≤2,5 bar AISI 316L · ≥4 bar Duratherm
Корпус	· Нерж. сталь AISI-316L
Обод шкалы	· Нерж. сталь AISI-316L
Механизм	· Нерж. сталь
Окно	· Многослойное стекло

Изображение чертежа - SH 0532



 Ø	H	B	C	DN	Model#
100	108	48,5	110	25	0532 23
160	138	49	174	25	

DN	d	D	b	k	d1	f	d2 x n
25	25	115	22	85	68	2	M12 x 4

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pakkens.nt-rt.ru/> || psi@nt-rt.ru